

PRISES DE PRESSION COMPTEUR

Accessoires équipés d'une prise de pression permettant de réaliser les mesures, les vérifications de pression de gaz en statique ou dynamique.

ALLONGES PRISE DE PRESSION COMPTEUR G4 ou G6/G10



CARACTERISTIQUES :

Allonges laiton MF Cal. 20 ou 32 avec prise d'essai.
 Long. montée : 50mm environ
 Montage : sur raccords amont et aval compteur
Nécessite le démontage du compteur



REFERENCES

TYPES

ALPPC/20	Allonge MF 6/20 avec prise d'essai
ALPPC/32	Allonge MF 10/32 avec prise d'essai
ALPPC	Jeu de 2 allonges MF 6/20 et 2 MF 10/32 avec prise d'essai + joints en coffret plastique avec flexible 0.5m E : embout tournant pour prise d'essai et S : F1/4"

FLEXIBLES PRISE DE PRESSION

CARACTERISTIQUES :


Flexible onduleux inox MF avec prise de pression Cal.20.
 Long. hors tout : 600mm. Permet de ne pas déposer le compteur en amont.

Réf. : FLPPC/20



MONTAGE :

- 1. Dé-serrer légèrement l'écrou amont compteur
- 2. Dévisser l'écrou aval compteur
- 3. Faire pivoter le compteur de 45°
- 4. Placer le flexible entre l'aval compteur et la crosse de sortie
- 5. Remettre en gaz et débit et réaliser les mesures

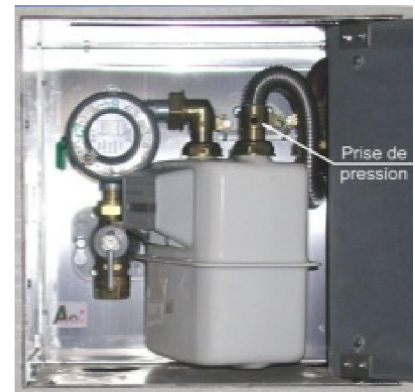

BOUCHONS AVEC PRISE D'ESSAI



BOUCHONS COMPTEUR laiton 6 pans avec prise d'essai Mâle ou femelle 6/20 ou 10/32.

VAP-M620	Bouchon M 6/20 avec prise d'essai
VAP-F6620	Bouchon F 6/20 avec prise d'essai
VAP-M1032	Bouchon M 10/32 avec prise d'essai
VAP-F1032	Bouchon F 10/32 avec prise d'essai



BOUCHONS JPG laiton 6 pans avec prise d'essai Mâle ou Femelle Cal. 50 JPG

VAP-M50JPG	Bouchon F Cal. 15 JSC 1 pièces
VAP-F50JPG	Bouchon M Cal.15 JSC



BOUCHONS A JSC laiton 6 pans avec prise d'essai Mâle ou Femelle Cal.15 ou 25

VAP-F15SC	Bouchon F Cal. 15 JSC 2 pièces
VAP-M15SC	Bouchon M Cal.15 JSC
VAP-F25SC	Bouchon F Cal.25 JSC 2 pièces
VAP-M25SC	Bouchon M Cal.25 JSC



Réf. : 212400

